Telas Hilton

Desde 1986

MANUAL TÉCNICO DE PRODUTOS

# GUIA TÉCNICO DE ESPECIFICAÇÕES & INSTALAÇÃO

## TELA **SOLDADA**




(32) 98858-0744

@telashilton

Rua Valdomiro A. Castro, 30
Pitangueiras - Matias Barbosa/ MG


DESDE 1986

A SUA MELHOR ESCOLHA EM TELAS

# TELA SOLDADA

## 1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



A Tela Soldada de Tripla Galvanização é produzida com arame de aço de baixo teor de carbono, garantindo flexibilidade e resistência contra impactos. Recebe uma camada de zinco pesada, aplicada por processo de galvanização conforme a Norma ABNT NBR 16715, o que assegura excelente proteção contra oxidação e corrosão. Esse cuidado no material confere ao produto maior durabilidade, tornando-o uma solução confiável.

Para cercamentos em áreas litorâneas ou em locais com maior exposição à corrosão, recomendamos o uso da tela soldada com revestimento em PVC, que oferece proteção extra e garante ainda mais durabilidade ao material.



Com o tamanho da malha **5x10cm**, ideal para impedir a passagem de animais de pequeno e médio porte, servindo assim para cercar pátios, hortas, jardins e terrenos urbanos em geral.

**NÃO RECOMENDAMOS:** para contenção de animais de grande porte e quadras esportivas, por haver impactos constantes.


Excelente opção de custo x benefício e para quem busca aliar resistência e estética no seu cercamento.

# TELA SOLDADA

## 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA

### Soldada de Tripla Galvanização

| | |
|---|---|
| **Bitola** | 1,90mm |
| **Malha** | 5 x 10cm |
| **Material** | Arame de aço de baixo teor de carbono com camada de zinco pesada conforme Norma da ABNT NBR 16715 |
| **Rolo** | 25m |
| **Altura** | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00m |

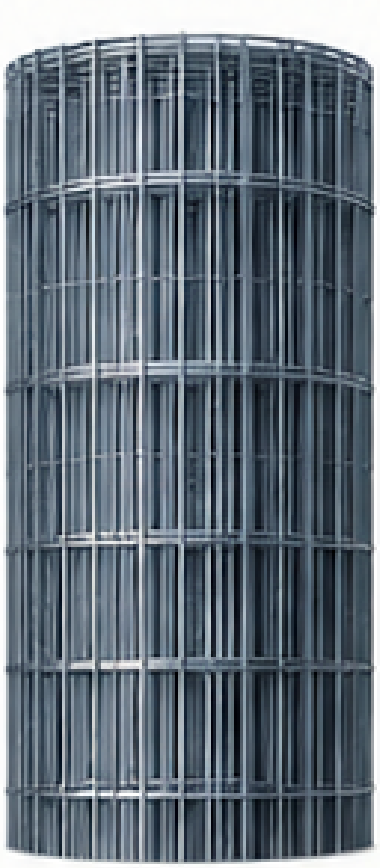


# TELA SOLDADA

## 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA

### Soldada Galvanizada e Revestida de PVC

| | |
|---|---|
| **Bitola** | 2,50mm |
| **Malha** | 5 x 10cm |
| **Material** | Arame galvanizado + Revestimento de PVC |
| **Rolo** | 25m |
| **Altura** | 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,80 / 2,00m |

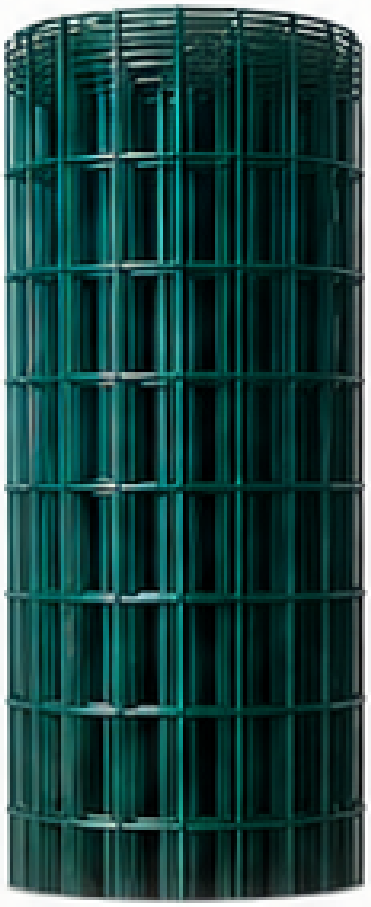

# TELA SOLDADA

## 3. INSTALAÇÃO



1. As telas soldadas são bem simples de instalar por serem leves e de fácil manuseio.

2. Os rolos vem com 25 metros e basta abri-lo ao lado da área a ser cercada e fazer a amarração (aproximadamente 1 Kg para amarrar 1 rolo de tela - Opção: arame fio 16 (1,65mm) ou fio 18 (1,24mm) galvanizado ou revestido de PVC).

3. Para a fixação utilize Grampos Galvanizados 1x9 em seu mourão de eucalipto. Caso os mourões sejam de concreto ou de metal utiliza-se somente arame para amarração.

4. Em cercamentos simples não existe necessidade de utilizar arames pra esticar a tela, apenas ir puxando e fixando nos mourões.

5. Se você pretende fazer uma instalação mais reforçada, pode então complementar e colocar arames longitudinais antes de instalar a tela.





# QUEM CONFIA NA
# TELAS HILTON:

América energia s.a.

Sol Neve sorvetes

SESI Serviço Social da Indústria 74y anos

hum Energia e Tecnologia

Laticínios Porto Alegre

CEMIG

GAIA Engenharia

Supermercados BH

copasa

Green Hill Hotel, Eventos e Lazer

Grupo itce

Colégio dos Jesuítas

Rede de Ensino Apogeu

ARTTEC Construções

Grupo Águia Branca

Grupo Volts Engenharia

Colégio Conexão conexão, conhecimento, visão

FIAT Delta

SADA

shopping jardim norte

Eletrobras

SONNE Energia Solar

MTR Solar

Fazenda Penalva Da nossa família para a sua!

FIATIO Gestão de Serviços Ltda

Radiodifusão Camilo dos Santes

VIAPLAN Engenharia e Empreendimentos

Grupo Vitória da União

Soma Nutrição Animal

Fazenda Lodas Monte & Vasconcelos Corporis Sanus

Rivelli

ZAMED Logística

SOLUÇÕES QUE PROTEGEM, CONECTAM E DURAM.